

Шумоглушители

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ VKNR




Функциональное назначение:

- Трубчатый шумоглушитель выполняется в виде двух круглых воздуховодов, вставленных один в другой. Пространство между наружным (гладким) и внутренним (перфорированным) воздуховодами заполнено звукопоглощающим материалом. Размеры внутреннего воздуховода совпадают с размерами воздуховода, на котором устанавливается шумоглушитель.
- Трубчатые шумоглушители применяют на воздуховодах диаметром до 400 мм.
- Допускаемая по условиям шумообразования скорость воздуха в шумоглушителе составляет 4-12 м/с. Лучшие показатели достигаются при низких скоростях перемещаемого воздуха.
- Воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессивных примесей.
- Рабочее положение - любое, диапазон рабочих температур составляет от -40°С до +70°С.

Чертеж и размер Шумоглушителей VKNR

Размеры в мм

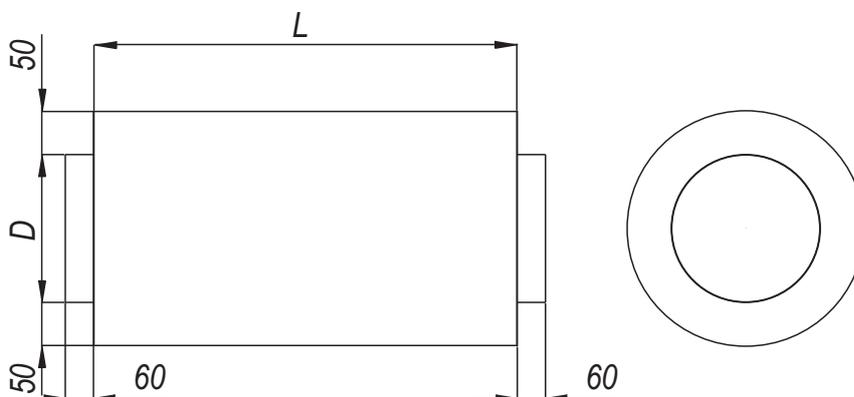

Структура обозначения при заказе

