



### Область применения:

Решетка декоративная VKR(S) применяется в качестве дополнительного аксессуара.

Особенностью данной решетки является низкое аэродинамическое сопротивление, улучшенный дизайн, простота конструкции. Стандартный цвет - белый RAL9016. По желанию Заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

Решетка крепится к стене видимым винтовым соединением.

Минимальные размеры решетки.....100x100 мм  
Максимально возможные размеры  
односекционной решетки.....1000x750 мм


Решетки больших размеров изготавливаются в виде кассет из нескольких решеток.

Шаг изменения размеров.....5 мм  
Угол наклона жалюзи.....30°

Решетка RAL9016 оклеена защитной пленкой, которую необходимо удалить после монтажа.

### Чертеж Решеток VKR(S)

Размеры в мм

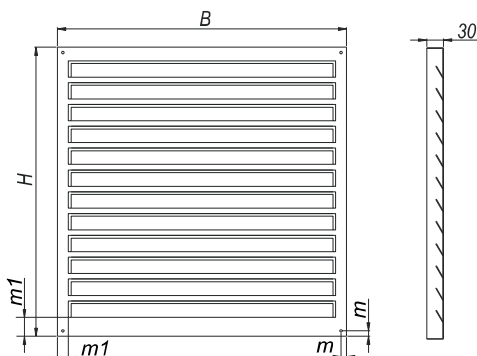

### Обозначения:

В и Н - габаритные размеры

m - отверстие для крепления решетки. Значение m изменяется в диапазоне от 10 до 30мм в зависимости от высоты решетки.  
m1 - расстояние до ламелей. Значение m1 изменяется от 20 до 60мм.

**Примечание:** В зависимости от высоты решетки ее ламели располагается таким образом, чтобы рамка по периметру была равного размера.

### Площадь живого сечения Решеток VKR(S), м<sup>2</sup>

Н, мм	В, мм									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	0,0036	0,0096	0,0158	0,0216	0,0276	0,0336	0,0396	0,0456	0,0516	0,0576
150	0,0066	0,0176	0,0286	0,0396	0,0506	0,0616	0,0726	0,0836	0,0946	0,1056
200	0,0096	0,0256	0,0416	0,0576	0,0736	0,0896	0,1056	0,1216	0,1376	0,1536
250	0,0126	0,0336	0,0546	0,0756	0,0966	0,1176	0,1386	0,1596	0,1806	0,2016
300	0,0156	0,0416	0,0676	0,0936	0,1196	0,1456	0,1716	0,1976	0,2236	0,2496
350	0,0186	0,0496	0,0806	0,1116	0,1426	0,1736	0,2046	0,2356	0,2666	0,2976
400	0,0216	0,0476	0,0936	0,1296	0,1656	0,2016	0,2376	0,2736	0,3096	0,3456
450	0,0246	0,0656	0,1066	0,1476	0,1886	0,2296	0,2706	0,3116	0,3526	0,3936
500	0,0276	0,0736	0,1196	0,1656	0,2116	0,2576	0,3036	0,3496	0,3956	0,4416
550	0,0306	0,0816	0,1326	0,1836	0,2346	0,2856	0,3366	0,3876	0,4386	0,4896
600	0,0336	0,0896	0,1456	0,2016	0,2576	0,3136	0,3696	0,4256	0,4816	0,5376
650	0,0366	0,0976	0,1586	0,2196	0,2806	0,3416	0,4026	0,4636	0,5246	0,5856
700	0,0396	0,1056	0,1716	0,2376	0,3036	0,3696	0,4356	0,5016	0,5676	0,6336
750	0,0426	0,1136	0,1846	0,2556	0,3266	0,3976	0,4686	0,5396	0,6106	0,6816

### Структура обозначения при заказе

